

# Schnell und sicher arbeiten mit unseren KombiTEC<sup>®</sup> Flaschen

[www.pac-gasservice.de](http://www.pac-gasservice.de) • [info@pac-gasservice.de](mailto:info@pac-gasservice.de) • Tel. +49 (0) 23 23 / 93 93 0 • Fax +49 (0) 23 23 / 93 93 93



# Schnell und sicher arbeiten mit unseren KombiTEC® Flaschen

www.pac-gasservice.de • info@pac-gasservice.de • Tel. +49 (0) 23 23 / 93 93 0 • Fax +49 (0) 23 23 / 93 93 93


Unsere KombiTEC® Flaschen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Gasflaschen Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Aufgrund des integrierten Druckminderers müssen keine Druckminderer mehr gekauft oder bei einem Defekt nachgekauft werden. Zusätzlich entfällt die Wartung, da jeder Druckminderer bei der Befüllung durch uns geprüft wird. Die durchdachte Ventilschutzkonstruktion mit aufgesetztem Knauf erleichtert die Handhabung der Flaschen. Diese wird zudem durch einen niedrigen Schwerpunkt unterstützt. Dank 300 bar Fülldruck bieten die Flaschen deutlich mehr Inhalt als 200 bar Flaschen, wodurch kompaktere Abmaße bei fast identischem Inhalt erreicht werden. Der Druckminderer bietet zudem hohen Komfort und lässt sich durch leichtes Drehen öffnen und schließen. Durch ein Einstellrad an der Seite kann der Arbeitsdruck eingestellt werden. Je nach Gasart und Anwendung sind verschiedene Arbeitsbereiche, wie u.a. 0-10 bar oder 0-30 ltr./min. verfügbar. Der Inhalt der Flaschen kann leicht am Manometer abgelesen werden. Hierbei weist eine Farbskala (von rot bis grün) auf einen bevorstehenden Flaschenwechsel hin.

Integrierter Druckminderer mit Füllstandsanzeige.

Einfache Handhabung dank integriertem Knauf.

Sicherer Ventilschutz bei komfortablem Zugriff auf die Bedienelemente.

Druckminderer mit variabel einstellbarem Ausgangsdruck.

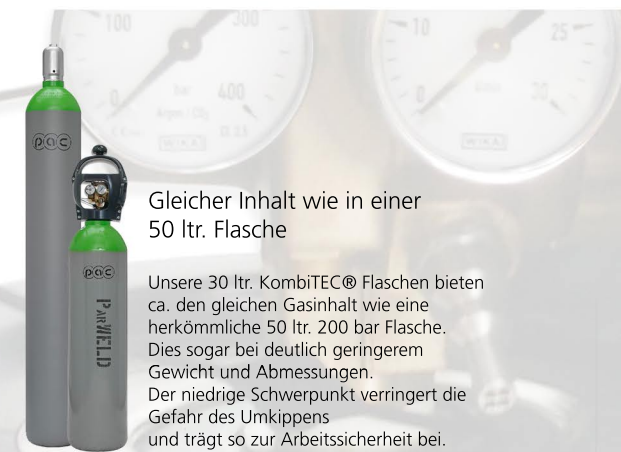

Gleicher Inhalt wie in einer 50 ltr. Flasche

Unsere 30 ltr. KombiTEC® Flaschen bieten ca. den gleichen Gasinhalt wie eine herkömmliche 50 ltr. 200 bar Flasche. Dies sogar bei deutlich geringerem Gewicht und Abmessungen. Der niedrige Schwerpunkt verringert die Gefahr des Umklippens und trägt so zur Arbeitssicherheit bei.

Schnellkupplungen erlauben einen sicheren und werkzeuglosen Flaschenwechsel!



#### Schnellkupplung für

B 35 M KombiTEC® / Sauerstoff 2.5  
B 35 M KombiTEC® / Acetylen

#### Abgang

1/4" r AG  
3/8" I AG

#### Art.-Nr.

10064800  
10064805

B 35 M KombiTEC® / ParWELD® 18  
B 35 M KombiTEC® / ParWELD® C7O2  
B 35 M KombiTEC® / Argon-Helium 70-30

1/4" r AG  
1/4" r AG  
1/4" r AG

10064700  
10064700  
10064700

B 35 M KombiTEC® / Argon 4.6  
B 35 M KombiTEC® / Stickstoff 5.0

1/4" r AG  
1/4" r AG

10064700  
10064700

B 35 M KombiTEC® / Formiergas-NW 10  
alternativ

3/8" I AG  
1/4" r AG

10064300  
10064700

KombiTEC Flaschen sind für viele verschiedene Gasarten und mit anwendungsspezifischen Ausgangsdrücken erhältlich.

Bezeichnung	Inhalt	Inhalt 50 ltr. 200 bar	Arbeitsdruck
B 35 M KombiTEC® / Sauerstoff 2.5	9 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	0-10 bar
B 35 M KombiTEC® / Acetylen	6 kg	10 kg	0-1,5 bar
B 35 M KombiTEC® / ParWELD® 18	10 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	0-30l/min.
B 35 M KombiTEC® / ParWELD® C7O2	10 m <sup>3</sup>		0-30l/min.
B 35 M KombiTEC® / Argon-Helium 70-30	8 m <sup>3</sup>		0-30l/min.
B 35 M KombiTEC® / Argon 4.6	9 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	0-30l/min.
B 35 M KombiTEC® / Stickstoff 5.0	8 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	0-10 bar
B 35 M KombiTEC® / Formiergas-NW 10*	6 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	0-30l/min.

\* Fülldruck 200 bar

Weitere Gase auf Anfrage!

Ver. 1.4

